Anleitung Montage LED-Platine Zusatzinstrumente V2.0

1. Die 3 Leuchtmittel und 7 Schrauben (TX 10) auf der Rückseite des ZI entfernen.

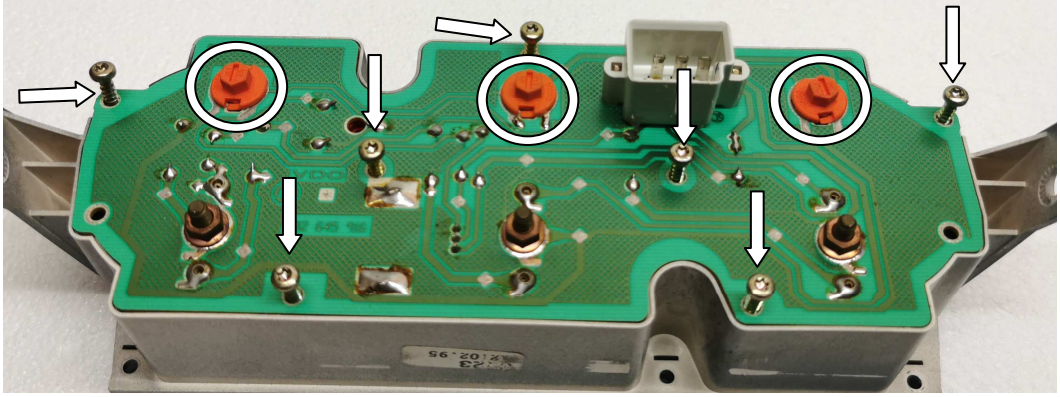

2. Platine mit den Instrumenten vorsichtig aus dem Gehäuse nehmen.
3. Platine wie im Bild gezeigt von oben auf die transparenten Scheiben setzen und vorsichtig nach unten schieben. Platine muss dabei gerade über die Scheiben geschoben werden und darf nicht verkanten. Sollte es klemmen, vorsichtig die Scheiben bewegen, gegebenenfalls die Platine nochmals etwas bewegen.

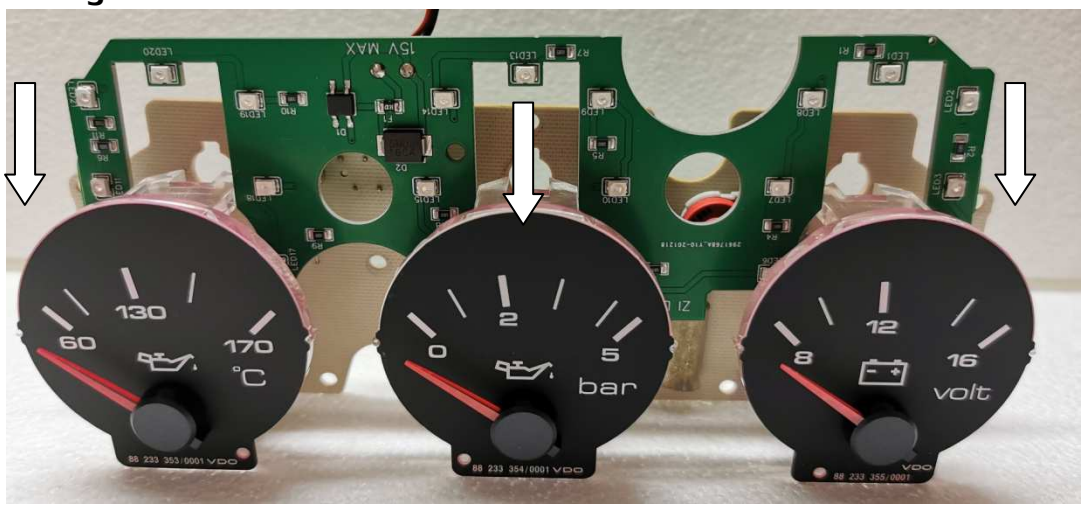

4. Die Schutzfolien der 3 schwarzen Abstandshalter entfernen um Platine auf der Grundplatine fixieren zu können.
5. Die 3 LEDs unter allen 3 Streuscheiben platzieren (siehe Bild unten) und die Abstandshalter auf der Grundplatine leicht festdrücken/fixieren.

6. Kabel durch das mittlere Loch nach hinten durchführen.

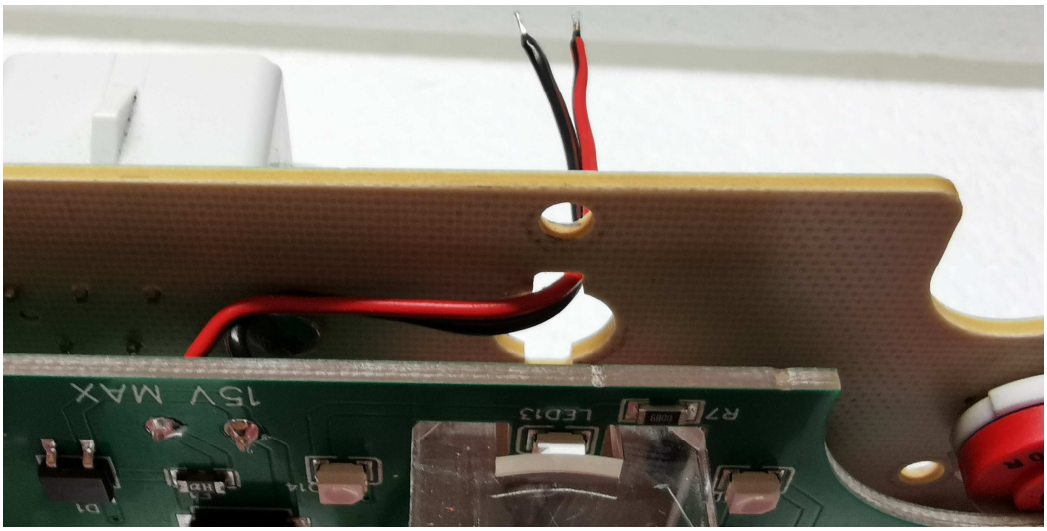

7. Kabel wie im Bild auf Platine anlöten (Polarität muss NICHT beachtet werden) Stecker auf Platine anstecken und Licht einschalten, gewünschte Helligkeit über Poti R92 einstellen.

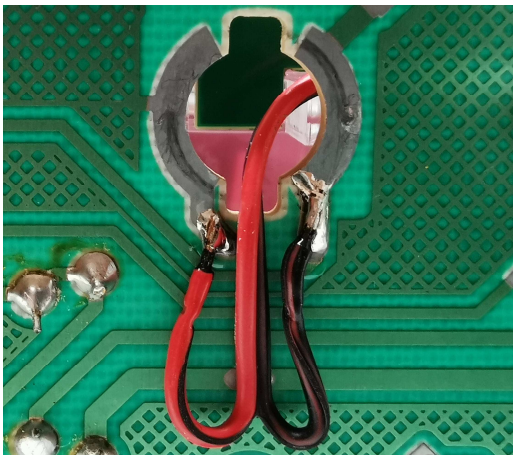

(8.) Bei Platine mit Sockeladapter und Klemmanschluss. Nach Punkt „2." Vor aufstecken der Platine Kabel mit Sockel durch mittleres Lampenloch stecken und verriegeln, Kabel nach außen umknicken. Nach Montage der Platine die 2 Kabel in den Klemmblock schrauben (Polarität muss NICHT beachtet werden)

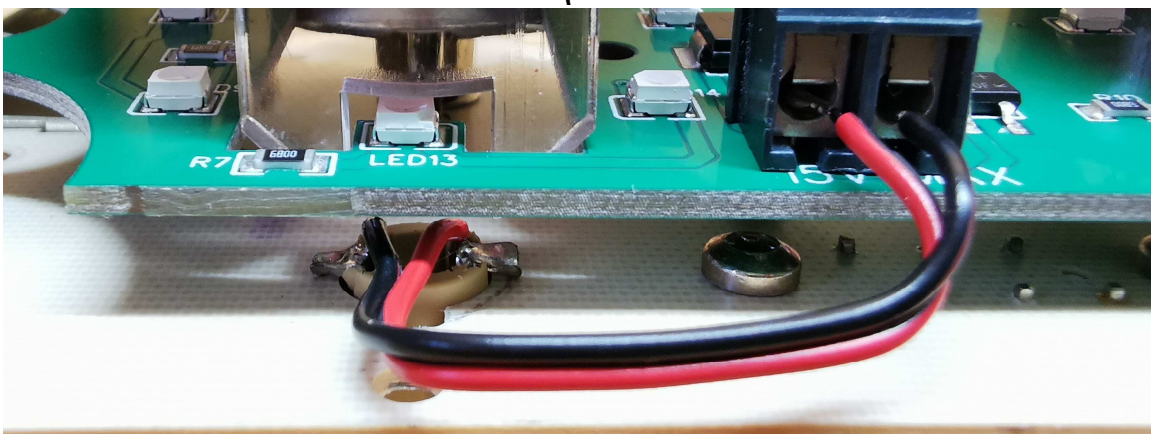

Instrumente wieder vorsichtig in das Gehäuse schieben und darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird. Grundplatine festschrauben.
Fertig ☺