Anleitung Montage LED-Platine Heizungsregler (Ab V3.1)

1.
Die 3 Drehknöpfe abziehen (gegebenenfalls Kunststoffspachtel ö.ä. zur Hilfe nehmen)

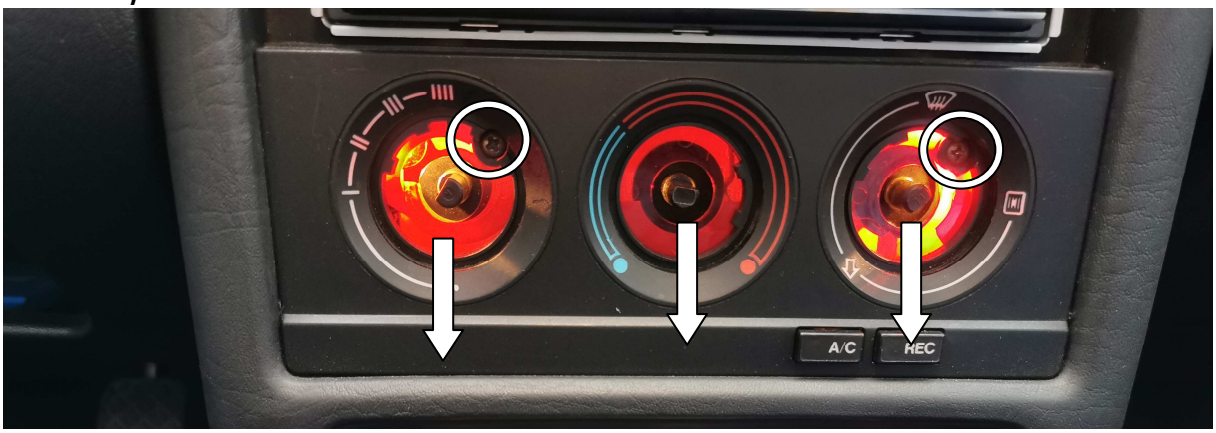

2.
Die zwei Schrauben entfernen und Blende abnehmen.

3.
Rote Streuscheibe entfernen. Dazu mit einem scharfen Messer die 6 kleinen schwarzen Stege entfernen und Streuscheibe abnehmen.

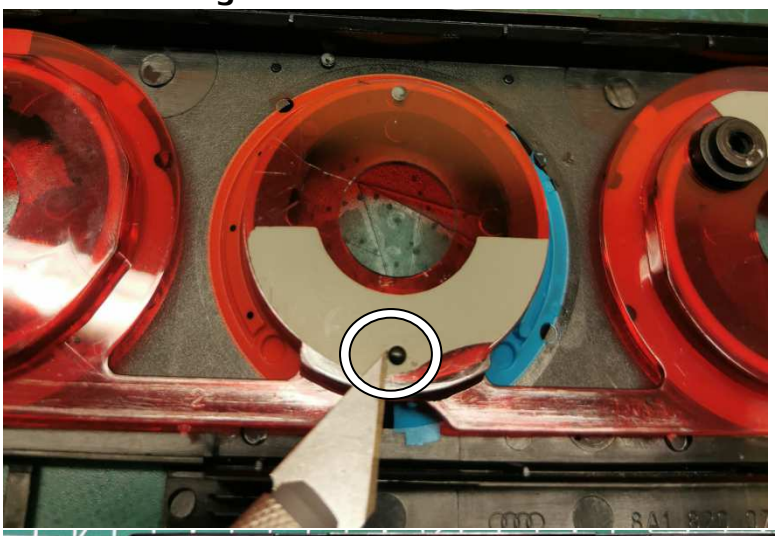

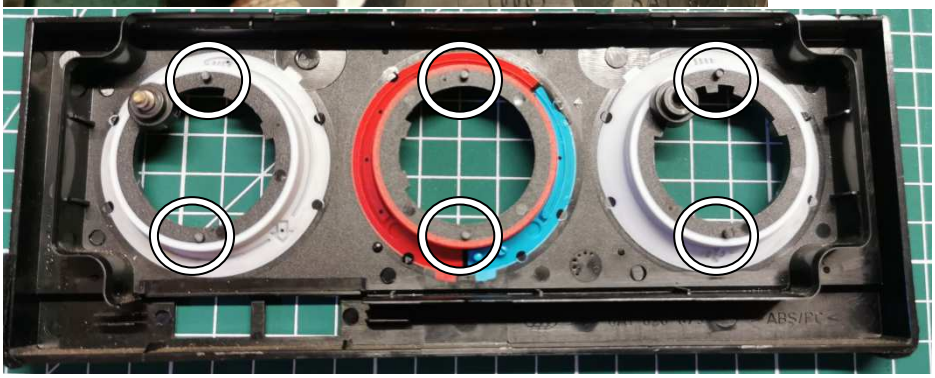

Reste der 6 Stege vollständig auf der Blende mit Messer entfernen.

4.
Die 2 Stecker abziehen. Die 3 Glühbirnen samt Kabel entfernen

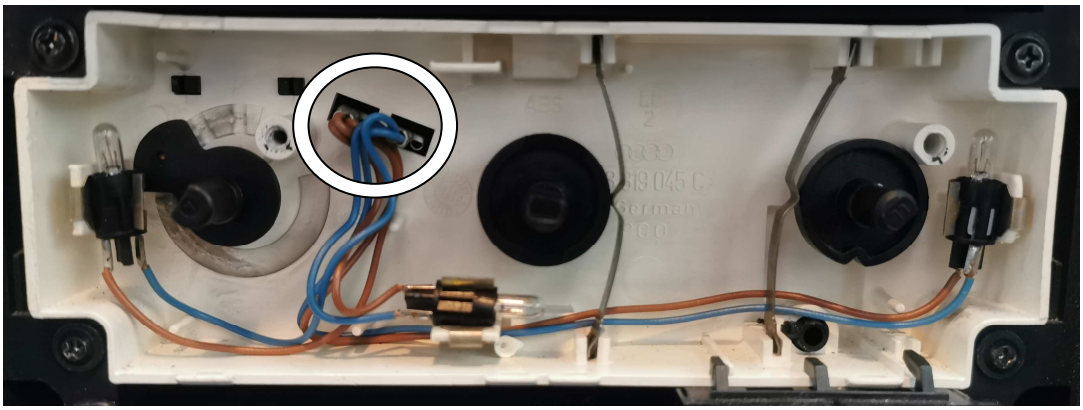

5.
LED-Platine anschließen. Die 2 Stecker einstecken (Polarität Plus/Minus muss nicht beachtet werden). Platine leicht einsetzen (kann später noch ausgerichtet werden). Modus (Mit oder ohne Klimaanlage) über Schalter SW1 einstellen (entsprechenden Schalter Richtung „SET“ schieben). Beleuchtung einschalten und über kleinen Poti R92 die gewünschte Helligkeit einstellen.

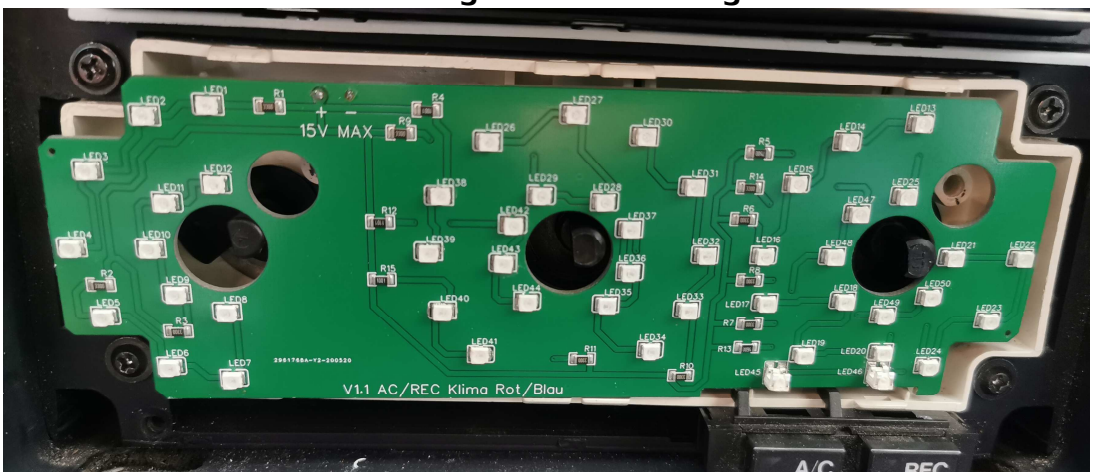

6.
Blende aufsetzen und dabei die Platine zentrieren. (Siehe Foto)

7.
Schrauben eindrehen und Drehknöpfe wieder einsetzen.
Fertig ☺